



Dom w amarylisach (W)

PEŁNOBRANŻOWE ODBICIE LUSTRZANE

115,64 m² + kotłownia 4,45 m²

Dom jednorodzinny
5 pokoi, kuchnia, spiżarnia, jadalnia, 2 łazienki,
kotłownia, garderoby

min. wymiary działki: 19,00 x 16,80 m
po adaptacji*: 19,00 x 16,00 m

*Zamiana okna na klatkę schodową na pustaki szklane,
likwidacja lukarny dachowej.

powierzchnia podłóg: (136,14) m²
powierzchnia zabudowy: 91,11 m²
powierzchnia dachu: 139,10 m²
kubatura: 595,97 m³
wysokość budynku: 8,22 m
wysokość kondygnacji: 2,70 m

Technologia i konstrukcja

ściany zewn.: pustak ceramiczny Porotherm 25 cm
+ styropian Termo Organika 14 cm + tynk; **strop:**
płyta żelbetowa; **schody:** żelbetowe, zabiegowe;
dach: dwuspadowy, nachylenie 42 st., więźba
drewniana, blacha; **kocioł:** gazowy

Do tego projektu możesz wprowadzić zmiany, na które
wyrazimy bezpłatną zgodę. Więcej na www.archon.pl

Dodatkowe informacje oraz zdjęcia z realizacji na www.archon.pl



elevacja wejściowa




elevacja boczna




elevacja boczna



elevacja ogrodowa

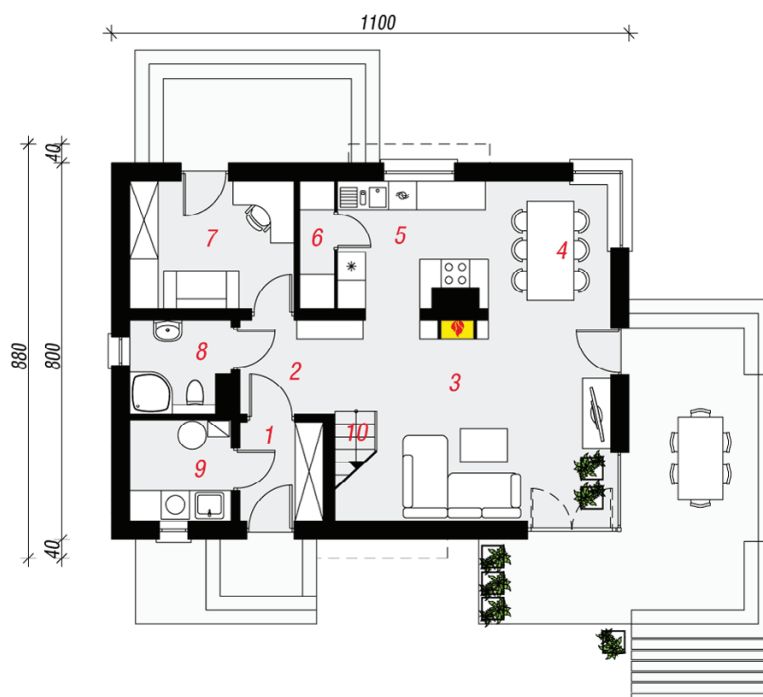

PARTER

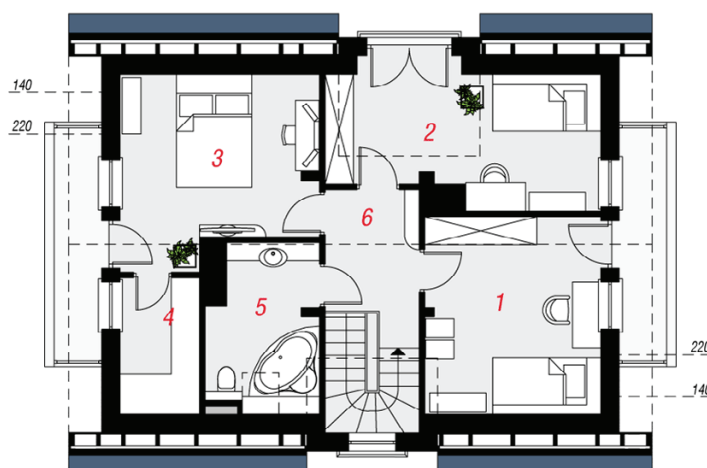

PODDASZE

Koszty budowy (netto)
dla projektu

Stan surowy otwarty: 102 600 zł
Roboty wykończeniowe: 120 800 zł
Instalacje wewnętrzne*: 31 300 zł
Koszty ogółem: 254 700 zł
Systemem gospodarczym: 205 580 zł

Koszty budowy netto opracowane na IV kw. 2013
(przyjęto minimalne stawki robocizny)

* koszty instalacji doliczamy w wysokości 14% do
wartości robót budowlanych i 12% w przypadku
domów z podpiwniczeniem

Pobierz zestawienie materiałów
i dane do kalkulacji z www.archon.pl

Opis pomieszczeń:

PARTER (m ²)	67,99	(71,42)
1. Wiatrołap	3,57	
2. Hol	3,92	
3. Salon	21,35	(24,78)
4. Jadalnia	7,55	
5. Kuchnia	8,05	
6. Spiżarnia	1,86	
7. Pokój	9,18	
8. Łazienka	3,85	
9. Kotłownia	4,45	
10. Schody	4,21	

PODDASZE (m ²)	52,10	(64,72)
1. Pokój	12,27	(15,34)
2. Pokój	12,77	(15,71)
3. Pokój	11,98	(15,47)
4. Garderoba	3,35	(4,72)
5. Łazienka	5,98	(7,73)
6. Korytarz	5,75	(5,75)

Zobacz dostępne wersje oraz projekty
dodatkowych instalacji do projektu
na www.archon.pl