



Dom w bergeniach 2

PEŁNOBRANŻOWE ODBICIE LUSTRZANE

139,94 m² + kotłownia 5,94 m²
+ garaż 35,39 m²

Dom jednorodzinny
5 pokoi, kuchnia, spiżarnia, 2 łazienki, WC,
kotłownia, pralnia, garderoby

min. wymiary działki: 23,40 x 28,20 m
po adaptacji*: 22,60 x 27,20 m

*Likwidacja wykusza, likwidacja lub zamiana na pustaki
szklane okien w pokojach nr 9 i 10.

powierzchnia podłóg: (181,27) m²
powierzchnia zabudowy: 236,95 m²
powierzchnia dachu: 322,90 m²
kubatura: 1061,89 m³
wysokość budynku: 5,68 m
wysokość kondygnacji: 2,78 m

Technologia i konstrukcja

ściany zewn.: pustak ceramiczny Porotherm 25 cm
+ styropian Termo Organika 14 cm + tynk; strop:
płyta żelbetonowa; dach: czterospadowy, nachylenie
25 st., więźba drewniana, dachówka ceramiczna;
kocioł: na paliwo stałe + alternatywnie gazowy;
brama garażowa: HÖRMANN

Do tego projektu możesz wprowadzić zmiany, na które
wyrazimy bezpłatną zgodę. Więcej na www.archon.pl




Koszty budowy (netto)
dla projektu

Stan surowy otwarty: 185 900 zł
Roboty wykończeniowe: 155 300 zł
Instalacje wewnętrzne*: 47 800 zł
Koszty ogółem: 389 000 zł
Systemem gospodarczym: 317 400 zł


Koszty budowy netto opracowane na IV kw. 2013
(przyjęto minimalne stawki robocizny)

* koszty instalacji doliczamy w wysokości 14% do
wartości robót budowlanych i 12% w przypadku
domów z podpiwniczeniem

Pobierz zestawienie materiałów
i dane do kalkulacji z www.archon.pl

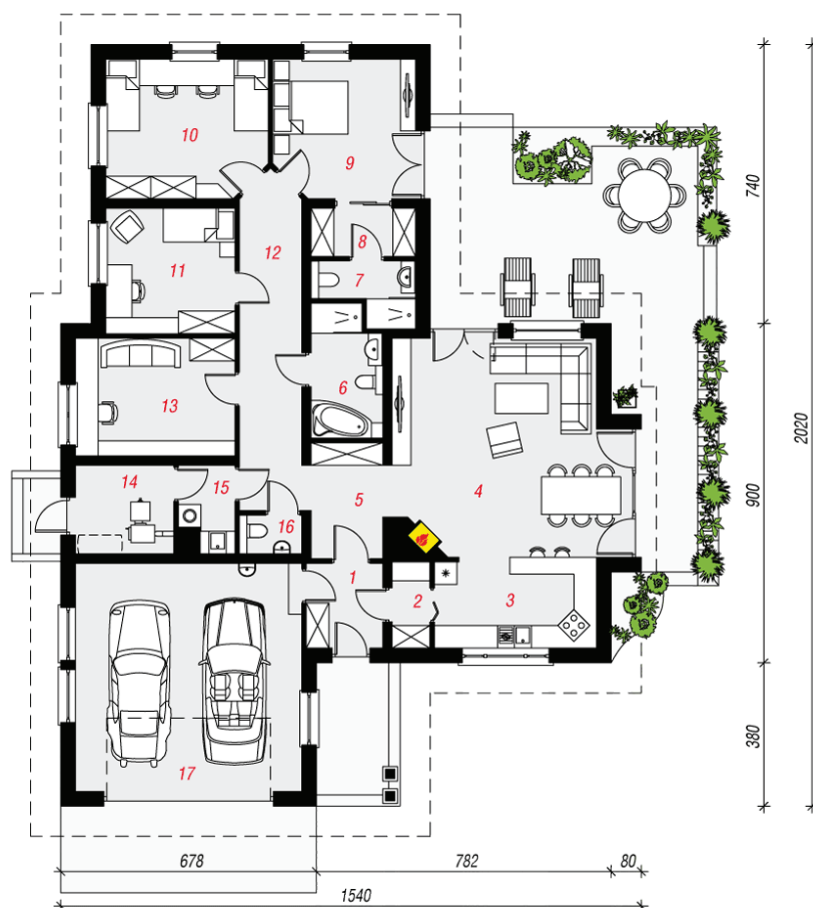

PARTER

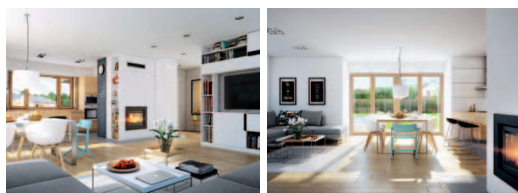

Opis pomieszczeń:

PARTER (m ²)	181,27
1. Wiatrołap	4,40
2. Spiżarnia	2,16
3. Kuchnia	10,16
4. Salon + Jadalnia	33,38
5. Hol	5,65
6. Łazienka	6,14
7. Łazienka	3,63
8. Garderoba	3,38
9. Pokój	13,29
10. Pokój	15,21
11. Pokój	11,16
12. Korytarz	13,92
13. Gabinet	12,91
14. Kotłownia	5,94
15. Pralnia	2,96
16. Toaleta	1,59
17. Garaż	35,39

Zobacz dostępne wersje oraz projekty
dodatkowych instalacji do projektu
na www.archon.pl