

# Dom w lotosach

74,30 m<sup>2</sup>

Dom jednorodzinny  
3 pokoje, kuchnia, spiżarnia, łazienka

min. wymiary działki: 19,40 x 17,60 m  
po adaptacji:\* 18,40 x 16,60 m

\*Likwidacja wykusza w jadalni, likwidacja lub zamiana na pustaki szklane okien w łazience.

powierzchnia użytkowa:	73,20	m <sup>2</sup>
powierzchnia podłóg:	(74,30)	m <sup>2</sup>
powierzchnia całkowita:	94,20	m <sup>2</sup>
powierzchnia zabudowy:	95,70	m <sup>2</sup>
powierzchnia dachu:	163,80	m <sup>2</sup>
kubatura:	497,00	m <sup>3</sup>
wysokość budynku:	7,32	m
wysokość kondygnacji:	2,61	m

## Technologia i konstrukcja

**ściany zewn.:** pustak ceramiczny Porotherm 25 cm + styropian w kropki Termo Organika 14 cm + tynk;  
**strop:** płyta żelbetowa; **ścianka kolankowa:** h=77 cm; **dach:** czterospadowy, nachylenie 37 st., więźba drewniana, dachówka ceramiczna; **kocioł:** gazowy

Dodatkowe informacje oraz zdjęcia z realizacji na [www.archon.pl](http://www.archon.pl)



elevacja wejściowa



elevacja boczna



elevacja boczna



elevacja ogrodowa

Do tego projektu możesz wprowadzić zmiany, na które wyrazimy bezpłatną zgodę. Więcej na [www.archon.pl](http://www.archon.pl)




## Koszty budowy (netto) dla projektu Dom w lotosach

<b>Stan surowy otwarty:</b>	<b>94 400 zł</b>
Roboty wykończeniowe:	71 900 zł
Instalacje wewnętrzne*:	23 300 zł
Koszty ogółem:	189 600 zł
Systemem gospodarczym:	153 840 zł

Koszty budowy netto opracowane na I kwartał 2012 (przyjęto minimalne stawki robocizny)

\*koszty instalacji doliczamy w wysokości 14% do wartości robót budowlanych i 12% w przypadku domów z podpiwniczeniem

Pobierz zestawienie materiałów i dane do kalkulacji z [www.archon.pl](http://www.archon.pl)

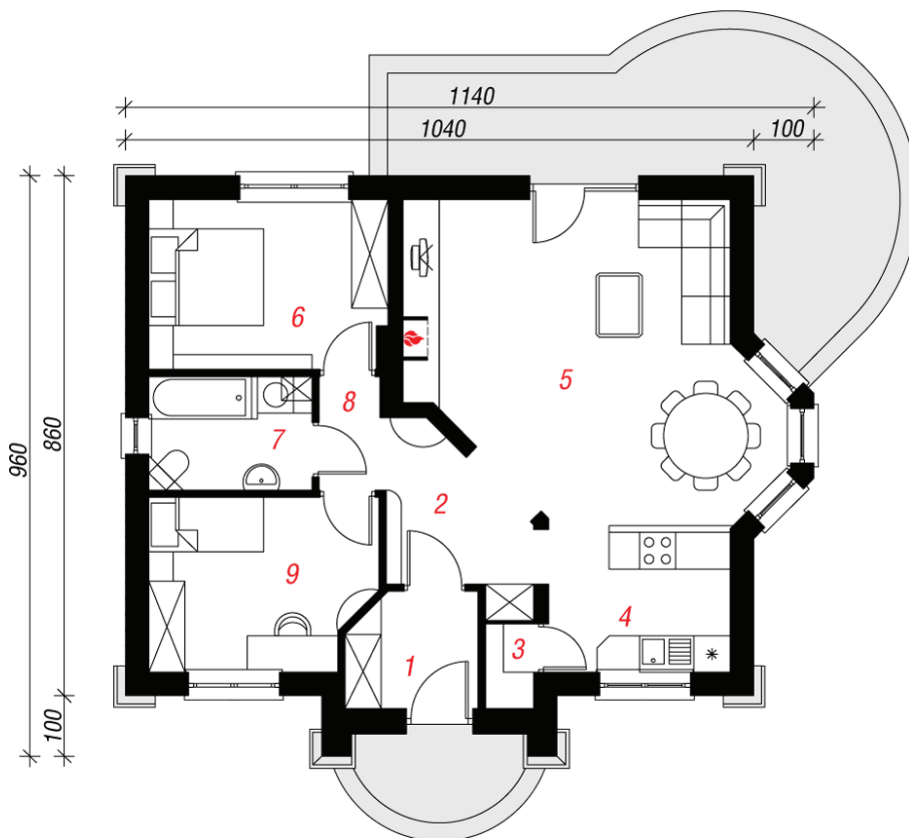

PARTER

## Opis pomieszczeń:

PARTER (m <sup>2</sup> )	74,3
1. Wiatrołap	3,7
2. Hol	5,6
3. Spiżarnia	1,1
4. Kuchnia	7,3
5. Salon	28,2
6. Pokój	11,0
7. Łazienka	5,1
8. Przedpokój	2,0
9. Pokój	10,3

Zobacz dostępne wersje projektu na [www.archon.pl](http://www.archon.pl)

Pakiety i Projekty dodatkowych instalacji:

