



Dom w lotosach

PEŁNOBRANŻOWE ODBICIE LUSTRZANE

74,30 m²

Dom jednorodzinny
3 pokoje, kuchnia, spiżarnia, łazienka

min. wymiary działki: 19,40 x 17,60 m
po adaptacji:* 18,40 x 16,60 m

*Likwidacja wykusza w jadalni, likwidacja lub zamiana na pustaki szklane okien w łazience.

powierzchnia użytkowa: 73,20 m²
powierzchnia podłóg: (74,30) m²
powierzchnia całkowita: 94,20 m²
powierzchnia zabudowy: 95,70 m²
powierzchnia dachu: 163,80 m²
kubatura: 497,00 m³
wysokość budynku: 7,32 m
wysokość kondygnacji: 2,61 m

Technologia i konstrukcja

ściany zewn.: pustak ceramiczny Porotherm 25 cm + styropian w kropki Termo Organika 14 cm + tynk;
strop: płyta żelbetowa; **ścianka kolankowa:** h=77 cm; **dach:** czterospadowy, nachylenie 37 st., więźba drewniana, dachówka ceramiczna; **kocioł:** gazowy

Do tego projektu możesz wprowadzić zmiany, na które wyrazimy bezpłatną zgodę. Więcej na www.archon.pl

Dodatkowe informacje oraz zdjęcia z realizacji na www.archon.pl



elevacja wejściowa




elevacja boczna



elevacja boczna



elevacja ogrodowa

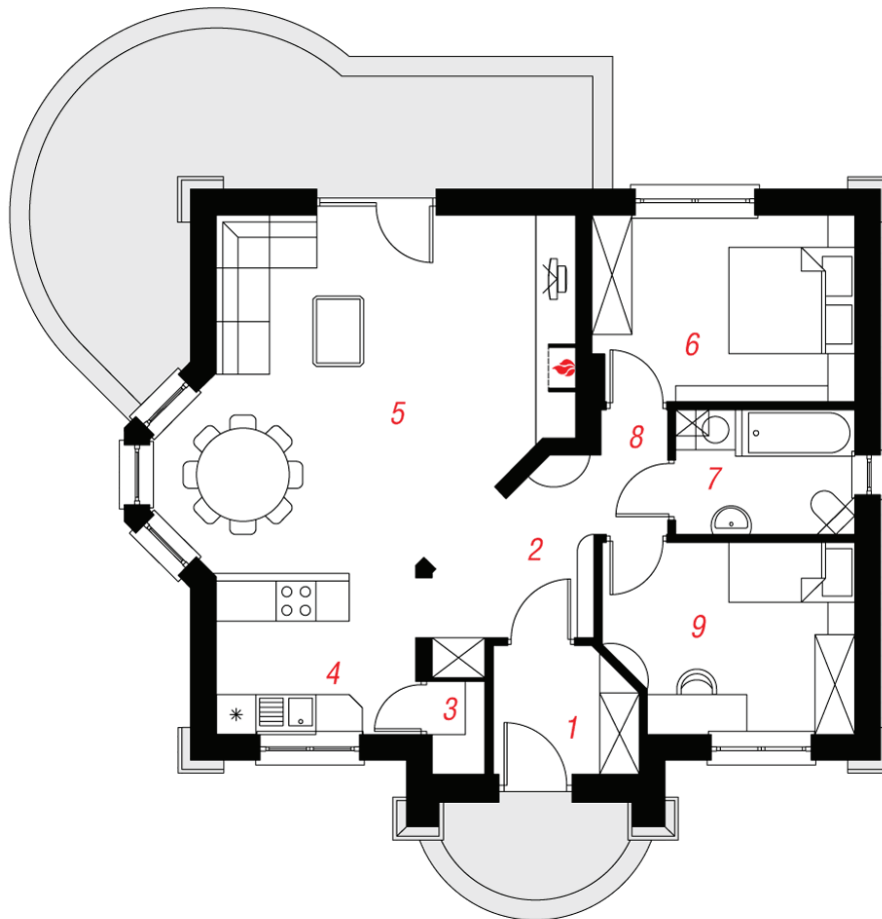

PARTER



Koszty budowy (netto) dla projektu Dom w lotosach

Stan surowy otwarty:	94 400 zł
Roboty wykończeniowe:	71 900 zł
Instalacje wewnętrzne*:	23 300 zł
Koszty ogółem:	189 600 zł
Systemem gospodarczym:	153 840 zł

Koszty budowy netto opracowane na I kwartał 2012 (przyjęto minimalne stawki robocizny)

* koszty instalacji doliczamy w wysokości 14% do wartości robót budowlanych i 12% w przypadku domów z podpiwniczeniem

Pobierz zestawienie materiałów i dane do kalkulacji z www.archon.pl

Opis pomieszczeń:

PARTER (m ²)	74,3
1. Wiatrołap	3,7
2. Hol	5,6
3. Spiżarnia	1,1
4. Kuchnia	7,3
5. Salon	28,2
6. Pokój	11,0
7. Łazienka	5,1
8. Przedpokój	2,0
9. Pokój	10,3

Zobacz dostępne wersje projektu na www.archon.pl

Pakiety i Projekty dodatkowych instalacji:

