



Dom w mircie 3

PEŁNOBRANŻOWE ODBICIE LUSTRZANE

127,50 m² + garaż 17,70 m²

Dom do zabudowy bliźniaczej
5 pokoi, kuchnia, spiżarnia, łazienka, WC, kotłownia

min. wymiary działki: 16,05 x 16,30 m
po adaptacji*: 15,05 x 16,30 m

*Likwidacja okien w ścianie bocznej.

powierzchnia użytkowa: 119,70 m²
powierzchnia podłóg: (145,80) m²
powierzchnia całkowita: 186,20 m²
powierzchnia zabudowy: 94,90 m²
powierzchnia dachu: 146,80 m²
kubatura: 678,00 m³
wysokość budynku: 8,71 m
wysokość kondygnacji: 2,70 m

Technologia i konstrukcja

ściany zewn.: pustak ceramiczny Porotherm 25 cm + styropian w kropki Termo Organika 14 cm + tynk; **strop:** płyta żelbetowa; **schody:** żelbetowe, zabezpieczone ze spocznikiem; **dach:** czterospadowy, nachylenie 18 st., więźba drewniana, blacha; **kocioł:** gazowy; **brama garażowa:** HÖRMANN

Do tego projektu możesz wprowadzić zmiany, na które wyrazimy bezpłatną zgodę. Więcej na www.archon.pl

Dodatkowe informacje oraz zdjęcia z realizacji na www.archon.pl



elevacja wejściowa




elevacja boczna




elevacja boczna



elevacja ogrodowa

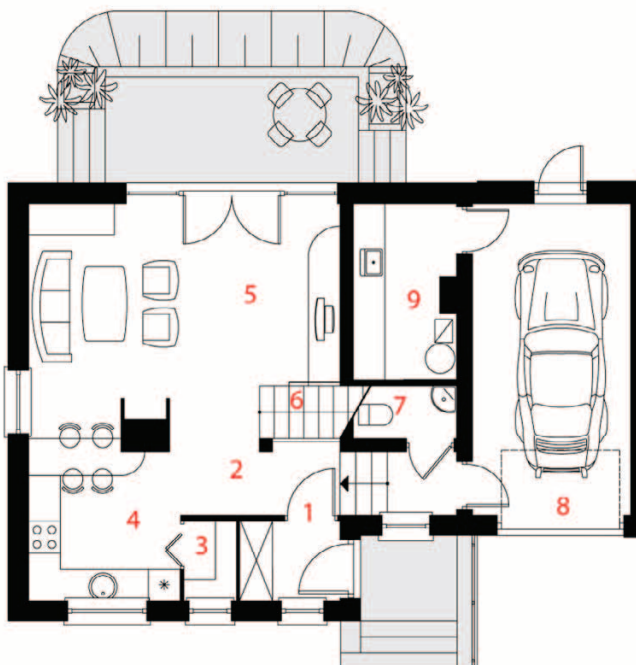

PARTER

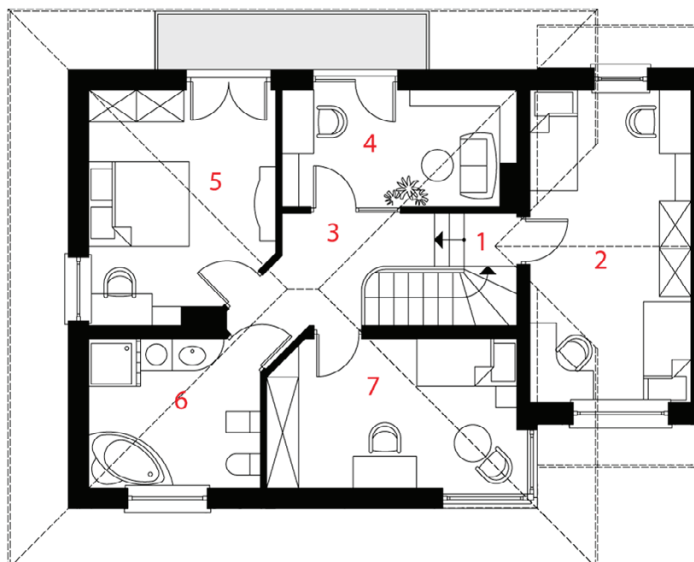

PIĘTRO



Koszty budowy (netto) dla projektu **Dom w mircie 3**

Stan surowy otwarty:	130 600 zł
Roboty wykończeniowe:	147 600 zł
Instalacje wewnętrzne*:	38 900 zł
Koszty ogółem:	317 100 zł
Systemem gospodarczym:	254 860 zł

Koszty budowy netto opracowane na I kwartał 2012 (przyjęto minimalne stawki robocizny)

* koszty instalacji doliczamy w wysokości 14% do wartości robót budowlanych i 12% w przypadku domów z podpiwniczeniem

Pobierz zestawienie materiałów i dane do kalkulacji z www.archon.pl

Opis pomieszczeń:

PARTER (m ²)	73,2	(73,8)
1. Wiatrołap	2,8	
2. Hol	6,6	
3. Spiżarnia	1,5	
4. Kuchnia	8,1	
5. Salon	24,9	
6. Schody	3,9	
7. Toaleta	1,4	(2,0)
8. Garaż	17,7	
9. Kotłownia	6,3	

PIĘTRO (m ²)	72,0
1. Schody	1,6
2. Pokój	18,0
3. Hol	6,2
4. Gabinet	9,5
5. Pokój	14,6
6. Łazienka	9,0
7. Pokój	13,1

Zobacz dostępne wersje projektu na www.archon.pl

Pakiety i Projekty dodatkowych instalacji:

