




Dom w klematisach 9 (S)

105,80 m² + garaż 16,90 m²

Dom do zabudowy szeregowej
5 pokoi, kuchnia, 2 łazienki

min. wymiary działki: 7,58 x 19,70 m

powierzchnia użytkowa:	105,80	m ²
powierzchnia podłóg:	(131,10)	m ²
powierzchnia całkowita:	148,30	m ²
powierzchnia zabudowy:	85,40	m ²
powierzchnia dachu:	124,50	m ²
kubatura:	557,80	m ³
wysokość budynku:	8,14	m
wysokość kondygnacji:	2,69	m



Dodatkowe informacje oraz zdjęcia z realizacji na www.archon.pl



elewacja wejściowa



elewacja ogrodowa



Technologia i konstrukcja

ściany zewn.: bloczek z betonu komórkowego YTONG 24 cm + styropian w kropki Termo Organika 12 cm + tynk; **strop:** płyta żelbetowa; **schody:** żelbetowe, zabiegowe; **ścianka kolankowa:** h=108 cm; **dach:** dwuspadowy, nachylenie 35 st., więźba drewniana, dachówka ceramiczna; **kocioł:** gazowy; **brama garażowa:** HÖRMANN

Do tego projektu możesz wprowadzić zmiany, na które wyrazimy bezpłatną zgodę. Więcej na www.archon.pl




Koszty budowy (netto) dla projektu Dom w klematisach 9 (S)

Stan surowy otwarty:	113 000 zł
Roboty wykończeniowe:	90 500 zł
Instalacje wewnętrzne*:	28 500 zł
Koszty ogółem:	232 100 zł
Systemem gospodarczym:	192 340 zł


Koszty budowy netto opracowane na I kwartał 2012 (przyjęto minimalne stawki robocizny)

* koszty instalacji doliczamy w wysokości 14% do wartości robót budowlanych i 12% w przypadku domów z podpiwniczeniem

Pobierz zestawienie materiałów i dane do kalkulacji z www.archon.pl

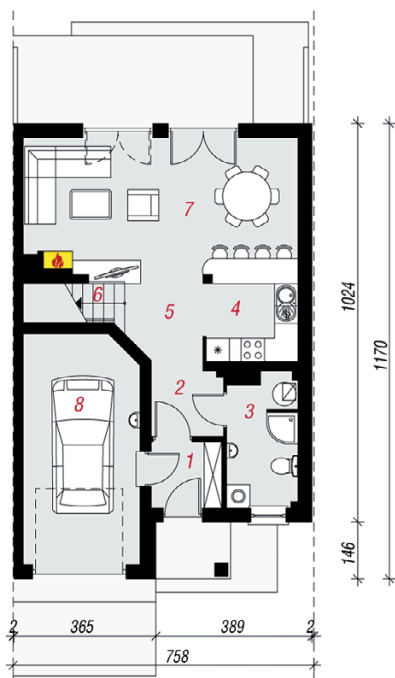

PARTER

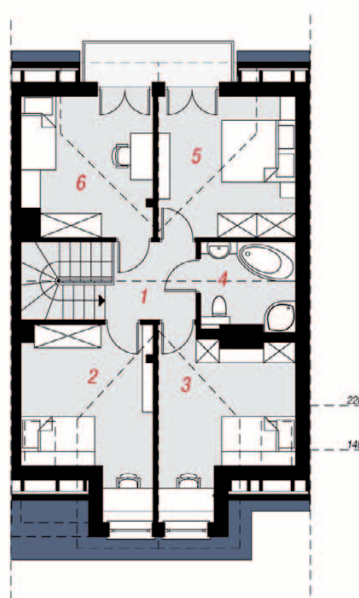


PODDASZE

Opis pomieszczeń:

PARTER (m ²)	68,7	(69,3)
1. Wiatrołap	3,1	
2. Hol	3,1	
3. Łazienka	6,1	
4. Kuchnia	5,2	
5. Przedpokój	4,1	
6. Schody	4,8	
7. Salon	25,4	
8. Garaż	16,9	(17,5)

PODDASZE (m ²)	54,0	(61,8)
1. Hol	4,4	
2. Pokój	12,0	(14,1)
3. Pokój	11,6	(13,7)
4. Łazienka	4,7	
5. Pokój	11,1	(12,9)
6. Pokój	10,2	(12,0)

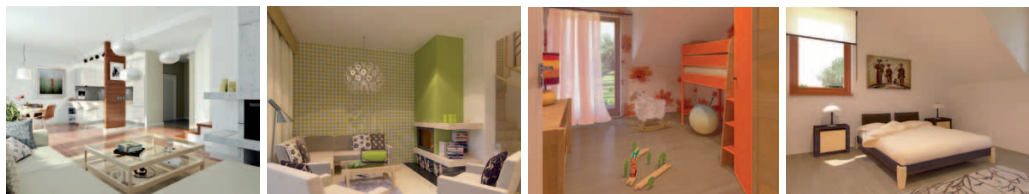

Zobacz dostępne wersje oraz projekty dodatkowych instalacji do projektu na www.archon.pl