



## Dom pod papają 2

PEŁNOBRANŻOWE ODBICIE LUSTRZANE

74,70 m<sup>2</sup>

Dom jednorodzinny  
3 pokoje, kuchnia, łazienka, garderoby

min. wymiary działki: 19,40 x 16,40 m

|                         |         |                |
|-------------------------|---------|----------------|
| powierzchnia użytkowa:  | 70,70   | m <sup>2</sup> |
| powierzchnia podłóg:    | (74,70) | m <sup>2</sup> |
| powierzchnia całkowita: | 95,80   | m <sup>2</sup> |
| powierzchnia zabudowy:  | 95,80   | m <sup>2</sup> |
| powierzchnia dachu:     | 146,00  | m <sup>2</sup> |
| kubatura:               | 436,00  | m <sup>3</sup> |
| wysokość budynku:       | 6,17    | m              |
| wysokość kondygnacji:   | 2,80    | m              |

### Technologia i konstrukcja

ściany zewn.: cegła wapienno-piaskowa SILKA 24 cm + styropian w kropki Termo Organika 15 cm + tynk; strop: płyta żelbetowa; dach: dwuspadowy, nachylenie 30 st., więźba drewniana, dachówka ceramiczna; kocioł: gazowy

Do tego projektu możesz wprowadzić zmiany, na które wyrazimy bezpłatną zgodę. Więcej na [www.archon.pl](http://www.archon.pl)

Dodatkowe informacje oraz zdjęcia z realizacji na [www.archon.pl](http://www.archon.pl)



elevacja wejściowa



elevacja boczna



elevacja boczna



elevacja ogrodowa




Koszty budowy (netto)  
dla projektu  
**Dom pod papają 2**

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| <b>Stan surowy otwarty:</b> | <b>94 600 zł</b> |
| Roboty wykończeniowe:       | 71 300 zł        |
| Instalacje wewnętrzne*:     | 23 200 zł        |
| Koszty ogółem:              | 189 200 zł       |
| Systemem gospodarczym:      | 156 160 zł       |

Koszty budowy netto opracowane na I kwartał 2012 (przyjęto minimalne stawki robocizny)

\* koszty instalacji doliczamy w wysokości 14% do wartości robót budowlanych i 12% w przypadku domów z podpiwniczeniem

Pobierz zestawienie materiałów i dane do kalkulacji z [www.archon.pl](http://www.archon.pl)

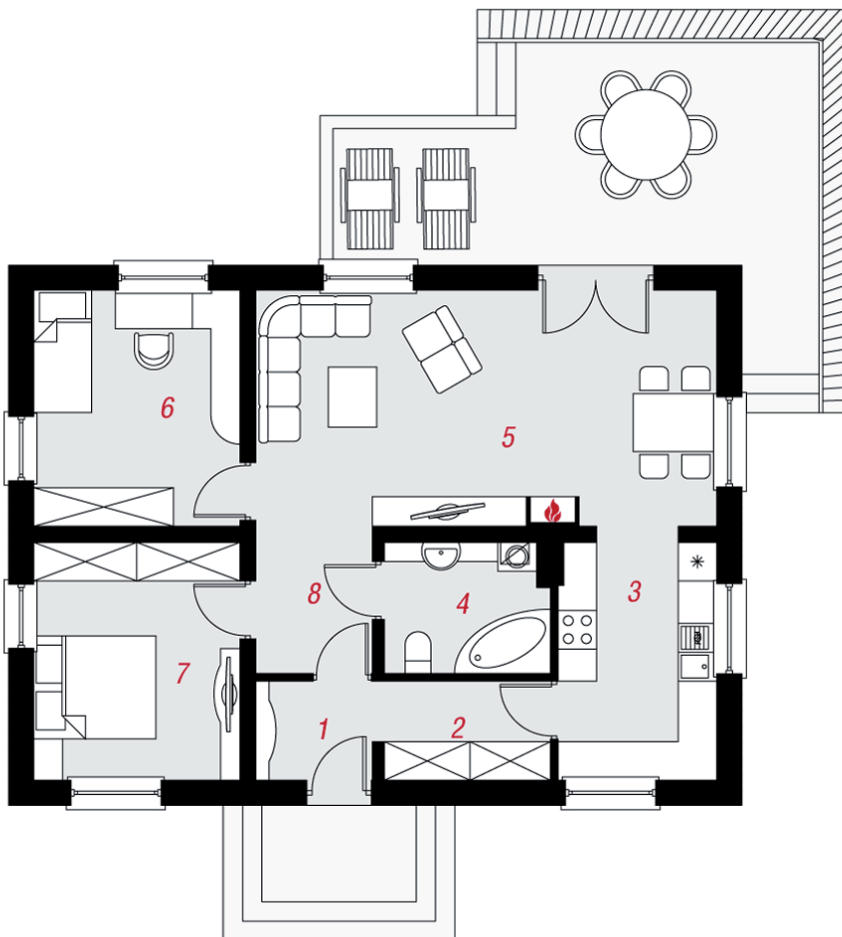

PARTER

### Opis pomieszczeń:

| PARTER (m <sup>2</sup> ) | 74,7 |
|--------------------------|------|
| 1. Wiatrołap             | 2,8  |
| 2. Garderoba             | 4,0  |
| 3. Kuchnia               | 9,1  |
| 4. Łazienka              | 5,1  |
| 5. Salon                 | 26,4 |
| 6. Pokój                 | 11,8 |
| 7. Pokój                 | 11,8 |
| 8. Hol                   | 3,7  |

Zobacz dostępne wersje oraz projekty dodatkowych instalacji do projektu na [www.archon.pl](http://www.archon.pl)