

■ Dodatkowe informacje oraz zdjęcia z realizacji na www.archon.pl



elevacja wejściowa




elevacja boczna



elevacja boczna



elevacja ogrodowa

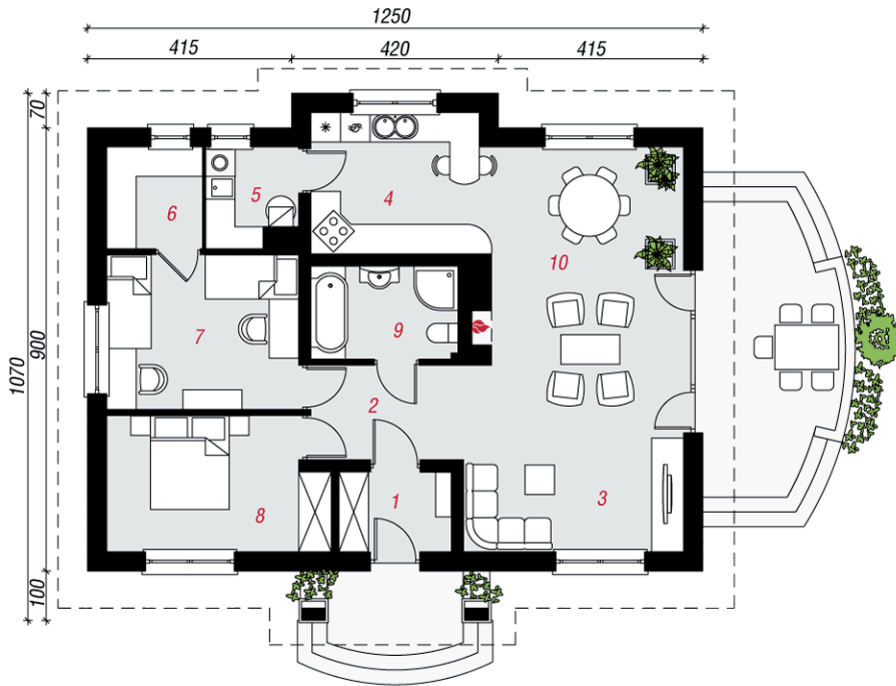

Dom w gazaniach

91,50 m²

Dom jednorodzinny
3 pokoje, kuchnia, jadalnia, łazienka, kotłownia, garderoby

min. wymiary działki: 20,50 x 17,70 m

powierzchnia użytkowa:	84,00 m ²
powierzchnia podłóg:	(91,50) m ²
powierzchnia całkowita:	119,00 m ²
powierzchnia zabudowy:	119,00 m ²
powierzchnia dachu:	177,00 m ²
kubatura:	565,00 m ³
wysokość budynku:	6,64 m
wysokość kondygnacji:	2,85 m

Technologia i konstrukcja

ściany zewn.: pustak ceramiczny Porotherm 25 cm + styropian w kropki Termo Organika 14 cm + tynk; **strop:** płyta żelbetowa; **dach:** dwuspadowy, nachylenie 32 st., więźba drewniana, dachówka ceramiczna; **kocioł:** gazowy

Do tego projektu możesz wprowadzić zmiany, na które wyrazimy bezpłatną zgodę. Więcej na www.archon.pl



Koszty budowy (netto) dla projektu
Dom w gazaniach

Stan surowy otwarty:	113 100 zł
Roboty wykończeniowe:	93 100 zł
Instalacje wewnętrzne*:	28 900 zł
Koszty ogółem:	235 200 zł
Systemem gospodarczym:	193 680 zł

Koszty budowy netto opracowane na I kwartał 2012 (przyjęto minimalne stawki robocizny)

* koszty instalacji doliczamy w wysokości 14% do wartości robót budowlanych i 12% w przypadku domów z podpiwniczeniem

Pobierz zestawienie materiałów i dane do kalkulacji z www.archon.pl

Opis pomieszczeń:

PARTER (m ²)	91,5
1. Wiatrołap	3,7
2. Hol	6,0
3. Salon	25,8
4. Kuchnia	9,8
5. Kotłownia	3,5
6. Garderoba	4,0
7. Pokój	12,2
8. Pokój	11,9
9. Łazienka	5,6
10. Jadalnia	9,0

PARTER