



**archon**  
BIURO PROJEKTÓW

Dodatkowe informacje oraz zdjęcia z realizacji na [www.archon.pl](http://www.archon.pl)



elevacja wejściowa



elevacja boczna



elevacja boczna



elevacja ogrodowa

## Dom w gazaniach

PEŁNOBRANŻOWE ODBICIE LUSTRZANE

### 91,50 m<sup>2</sup>

Dom jednorodzinny  
3 pokoje, kuchnia, jadalnia, łazienka, kotłownia, garderoby

min. wymiary działki: 20,50 x 17,70 m

powierzchnia użytkowa:	84,00	m <sup>2</sup>
powierzchnia podłóg:	(91,50)	m <sup>2</sup>
powierzchnia całkowita:	119,00	m <sup>2</sup>
powierzchnia zabudowy:	119,00	m <sup>2</sup>
powierzchnia dachu:	177,00	m <sup>2</sup>
kubatura:	565,00	m <sup>3</sup>
wysokość budynku:	6,64	m
wysokość kondygnacji:	2,85	m

### Technologia i konstrukcja

**ściany zewn.:** pustak ceramiczny Porotherm 25 cm + styropian w kropki Termo Organika 14 cm + tynk; **strop:** płyta żelbetowa; **dach:** dwuspadowy, nachylenie 32 st., więźba drewniana, dachówka ceramiczna; **kocioł:** gazowy

Do tego projektu możesz wprowadzić zmiany, na które wyrazimy bezpłatną zgodę. Więcej na [www.archon.pl](http://www.archon.pl)




Koszty budowy (netto)  
dla projektu  
**Dom w gazaniach**

<b>Stan surowy otwarty:</b>	<b>113 100 zł</b>
Roboty wykończeniowe:	93 100 zł
Instalacje wewnętrzne*:	28 900 zł
Koszty ogółem:	235 200 zł
Systemem gospodarczym:	193 680 zł

Koszty budowy netto opracowane na I kwartał 2012 (przyjęto minimalne stawki robocizny)

\* koszty instalacji doliczamy w wysokości 14% do wartości robót budowlanych i 12% w przypadku domów z podpiwniczeniem

Pobierz zestawienie materiałów i dane do kalkulacji z [www.archon.pl](http://www.archon.pl)

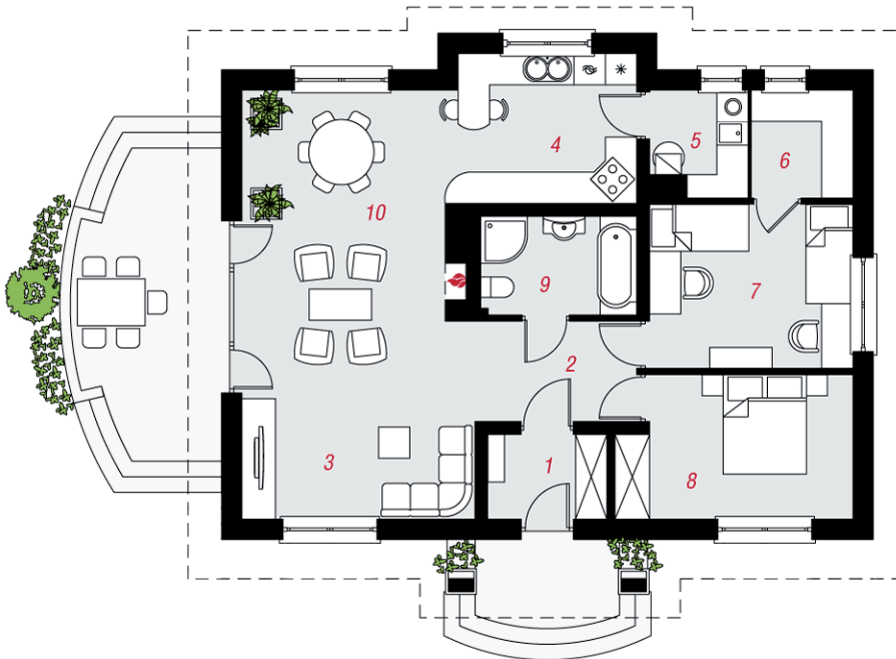

### Opis pomieszczeń:

PARTER (m <sup>2</sup> )	91,5
1. Wiatrołap	3,7
2. Hol	6,0
3. Salon	25,8
4. Kuchnia	9,8
5. Kotłownia	3,5
6. Garderoba	4,0
7. Pokój	12,2
8. Pokój	11,9
9. Łazienka	5,6
10. Jadalnia	9,0

PARTER